

EUROPUMP WELL

Slangesystem for borer






SLANGESYSTEM FOR BORINGER TIL MARKVANDING, GRUNDVANDSSÆNKNING OG DRIKKEVANDSBORINGER

EUROPUMP WELL er et gennemprøvet system udviklet gennem 30 år, og det anvendes i dag i mere end 40.000 boreri verden over.

Slangerne er fremstillet i polyurethane gummi - et materiale der aldrig forgår - og det patenterede fittingssystem i syrefast rustfrit stål (AISI316).

Se mere på www.europump.dk

- Markvandingsboringer
- Grundvandssænkning
- Drikkevandsboringer
- Forurenede boreri
- Grusgrave
- Golfbaner
- Gartnerier
- Kraftværker
- Vandindvinding til køling
- Byggepladser
- Dambrug
- Industrier med egne boreri

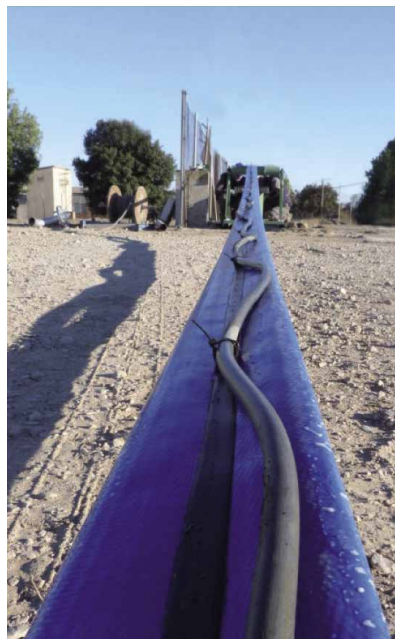

EUROPUMP WELL systemet har vakt opsigt i hele Danmark som et pålideligt system i stedet for galvaniserede rør med begrænset levetid. Systemet er godkendt til drikkevand af NSF & KTW/DVGW og W270 i Tyskland.

Fordelene ved systemet er:

- Nedsænkning og optagning af pumpe uden kran eller assistance af fagpersonale
- Præcis placering i ønsket brønddybde
- Ingen korrosion
- Slange tømmes for vand inden optagning ved hjælp af sikringsbolt
- Minimal binding af okker
- Rulbar og nemt at flytte installation mellem lejejord
- Anti-rotationsbøjler ved pumpestart



ET KOMPLET SYSTEM FOR BORINGER


EUROPUMP WELL systemet tilbyder alle komponenter til en færdig pumpeinstallation:

- Rullebuk
- Monteringsbeslag
- Centreringsring og antirotationsring
- Konisk kobling
- Spænderinge
- Beskyttelsesringe
- Spænder
- Sikring
- Endeprop



Sikringen brydes
og vandet løber ud



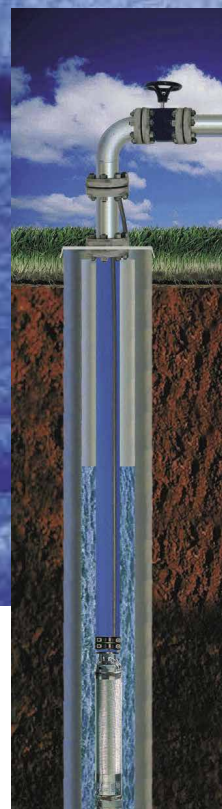

DIAMETER	Inch	1 ¼	1 ½	2	2 ½	3	4	5	6	8
	mm	32	40	52	65	76	102	127	152	203
Maks. arbejdstryk	psi	505	435	375	375	375	375	375	375	230
	bar	35	30	26	26	26	26	26	26	16
Maks. tryk	psi	1,160	1,015	900	840	840	840	840	840	600
	bar	80	70	62	58	58	58	58	58	42
Træk styrke	lb	6,600	7,700	12,150	13,250	17,650	26,450	39,700	63,950	77,200
	kg	3,000	3,500	5,500	6,000	8,000	12,000	18,000	29,000	35,000
Slange vægt (uden kobling)	lb/ft	0.19	0.24	0.40	0.58	0.68	0.93	1.30	1.77	2.22
	kg/m	0.29	0.35	0.59	0.87	1.02	1.38	1.94	2.63	3.30
Maks. anbefalet træk (a)	lb	1,540	1,540	3,530	4,850	6,170	10,580	13,230	17,640	24,030
	kg	700	700	1,600	2,200	2,800	4,800	6,000	8,000	10,900
Maks. dybde	ft	990*	850*	850*	850*	850*	850*	850*	850*	500
	m	300*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	260*	150
Maks. radial afvigelse ved maks. tryk	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gennemsnitlig udvidelse	%	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
Service temperatur	-40°F to 122°F 40°C to 50°C									
PH område	4 to 9 below 86°F (30°C) and 5 to 9 from 86°F to 122°F (from 30°C to 50°C).									
Maks. længder pr. rulle	ft	3,280	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	980	980	980
	m	1,000	500	500	500	500	500	300	300	300
Maks. anbefalet kapacitet (Q)	gpm (US)	50	70	130	210	320	530	790	1,190	2,110
	lpm	200	270	500	800	1,200	2,000	3,000	4,500	8,000

a) Inklusiv slange vægt, kabel, koblinger, tilbehør og vægt af vand ved top af boring.

* Installation dybere end 660ft (200m), kontakt Europump - www.europump.dk



DYKKEDE BORERØRSPUMPER

STØRRELSER
3" – 10"

MAKS. TRYK
600 mVs (60 bar)

MAKS. KAPACITET
220 m³/t

EUROPUMP SP-serien er dykkede borerørspumper til professionelt brug komplet i rustfrit stål AISI304 eller AISI316. Referencerne tæller store respekterede virksomheder inden for vandforsyning, grundvandssænkning og boringer. Ligeledes er vi fast leverandør til landbruget inden for markvanding og stalde.

Vore dykkede motorer er vandkølede og i førsteklasses kvalitet. De er forsynet med en NEMA standardflange, som gør hurtig udskiftning mulig, også til andre fabrikater.





DYKKEDE DRÆN- & SPILDEVANDSPUMPER

MAKS. TRYK
18 mVs

MAKS. KAPACITET
25 m³/t

EUROPUMP X-serien af professionelle rustfri kvalitetspumper kører i mange år. X-serien er i 100% rustfrit stål og HM-serien – til lettere entreprenøropgaver – i aluminium.

De leveres i 1x230V med eller uden niveauvippe, klar til brug. XV15 leveres også i 3x400V.

Model	kW	Afgang	Maks Q (m ³ /h)	Maks mVs	Medie
X1	0,25	1½"	10	9	Rent vand
XD07	0,55	1½"	18	12	Rent vand
XV07	0,55	1½"	15	10	Gråt spildevand
XV15	1,1	2"	25	10,5	Sort spildevand
HM05	0,37	2"	15	12	Sandholdigt vand
HM10	0,75	2"	22	18	Sandholdigt vand

Europump producerer 1. klasses dansk kvalitet. Udover Danmark, eksporterer vi til fire kontinenter verden over.

Vi lagerfører mere end 500 pumper i Skanderborg og råder over værksteds-faciliteter, hvor vi servicerer alle typer pumper.



HM



X1



XD



XV

Forhandler:

 **EUROPUMP
CONSULTING**

Anes Høj 9 | 8660 Skanderborg | Denmark
Phone +45 87 88 51 05 | www.europump.dk
europump.consulting@gmail.com